

Bestückung des CI+ -Moduls



1. Entnehmen Sie bitte vorsichtig das Modul von  M7 aus der Verpackung.


2. Im Anschreiben finden Sie eine Smartcard, die Sie bitte vorsichtig vom Papier ziehen. Eventuelle Klebe-Rückstände sollten Sie entfernen, bevor Sie die Karte in das Modul schieben.



3. Vermeiden Sie, dass die Smartcard verkantet im Modul steckt.



4. Bei der Erstinbetriebnahme Ihres Anschlusses müssen Sie einen digitalen Suchlauf am Fernseher starten.

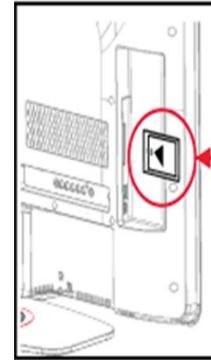

5. Jetzt kann das bestückte Modul in den CI+ Schacht des Fernsehers gesteckt werden. Auf dem Bildschirm sollte nun die Initialisierung angezeigt werden (mehrere Schritte).

6. Warten Sie auf die Freischaltung (kann bis zu 45 Minuten dauern) und genießen Sie Ihre Lieblingsprogramme!

